





**Perifleks spojke
Dihtung gume
Sunderasti profili**

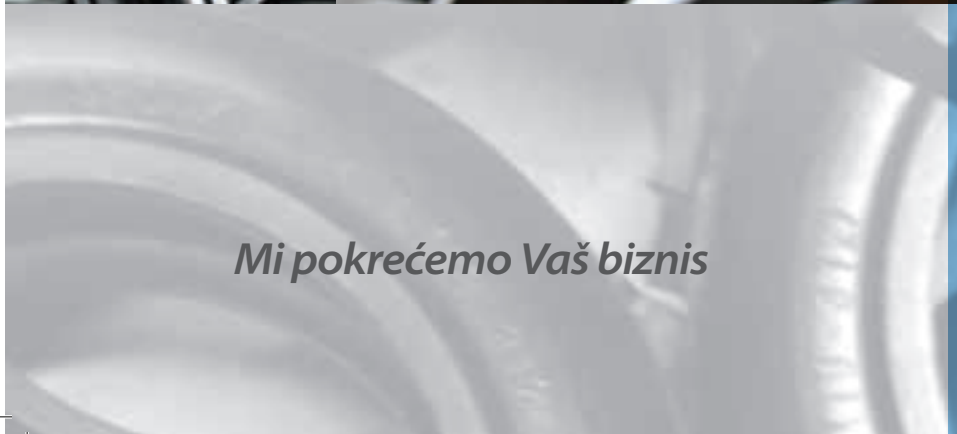

Mi pokrećemo Vaš biznis

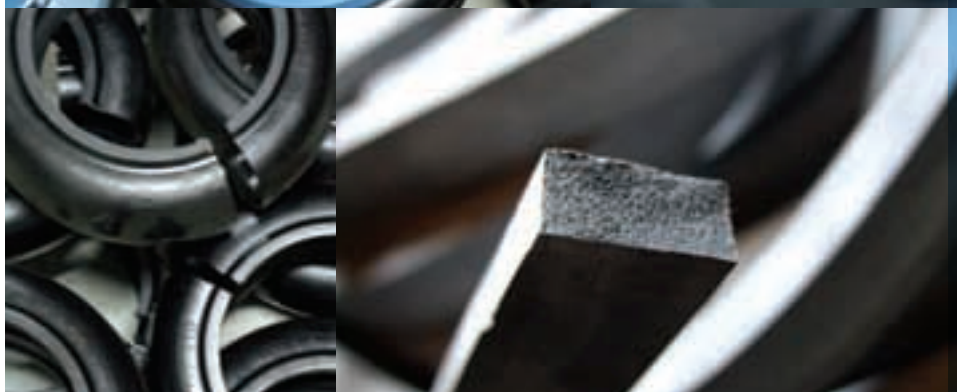



Perifleks elastične spojke



Perifleks spojnica odlično apsorbira vibracije i udarna opterećenja. Veoma su lake za ugradnju i održavanje. Komplet spojke isporučujemo sa rupom bušenom na predmeru ili u varijanti obrađene na konačnu meru. Guma perifleks spojke je proverenog kvaliteta. Radna temperatura spojnice je od -15 do +80 °C.

Perifleks spojke

| oznaka spojnice | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| oznake drugih proizvođača | 01-1 | 03-1 | 06-1 | 10-1 | 14-1 | 18-1 | 22-1 | 25-1 | 26-1 |
| Moment pri trajnom opterećenju (Nm) | 5 | 10 | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
| Najveći moment pri kratkotrajnom preopterećenju (Nm) | 13 | 30 | 80 | 200 | 450 | 900 | 1750 | 3500 | 7000 |
| Maksimalni ugao uvijanja (stepen) | 5 | 6 | 6 | 5 | 8.5 | 6.5 | 6.3 | 5.2 | 5.5 |
| Najveći broj obrtaja (O/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 |
| Obavezna ugradna mera "G" (mm) | 18 | 18 | 18 | 38 | 38 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| Moment zatezanja zavrtnjeva (Nm) | 1.5 | 4 | 6 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 | 60 |



Obe vrste perifleks spojnica se preporučuju za široku oblast ugradnje, a mi navodimo najvažnije:

- *brodogradnja* - pogonski, sidreni i upravljački sistemi
- *oprema za rudarstvo* - transportni sistemi na svim tipovima kopova, a za pogonske i pretovarne stanice
- *industrija građevinskog materijala*
- *procesna industrija* - transportni sistemi
- *građevinski i rudarski kompresori, pumpni sistemi*
- *građevinska mehanizacija* - domaće i inostrane proizvodnje

Naše spojnice se koriste za prvu ugradnju i kao rezervni delovi.

Oznake perifleks guma

01 - 1 (10 - 112)

03 - 1 (10 - 162)

06 - 1 (10 - 212)

10 - 1 (10 - 262)

14 - 1 (10 - 312)

18 - 1 (10 - 361)

22 - 1 (10 - 412)

25 - 1 (10 - 462)

26 - 1 (10 - 512)

28 - 1 (10 - 562)

30 - 1 (10 - 612)

32 - 1 (10 - 662)



Pored perifleks, možemo vam ponuditi i sledeće spojnice:

- hidrodinamičke,
- kandžaste,
- zvezdaste,
- šušir spojke.



Gumeno tehničke ploče



Gumeno tehničke ploče upotrebljavaju se kao zaptivci ili kao obloga za magacine ili hale.

U zavisnosti od potrebe i namene možemo ponuditi ploče sa i bez dezena, armirane, otporne na habanje, kiseline i baze, naftne derivate, antistatičke, elektroizolacione, prehrambene. Kvalitet gumeno tehničkih ploča je prilagođen njihovoj nameni i uz pojedine namenske ploče dostavljamo atest.


Tehnička ploča opšte namene, koristi se za zaptivanje na mestima dodira sa vodom i vazduhom

| sastav | | SBR |
|--|----------------------|------------|
| boja | | crna |
| specifična težina | kg/m ³ | 1500 |
| tvrdoća | °Sh | 75 |
| prekidna jačina | MPa | 4 |
| istezanje | % | 200 |
| temperaturni opseg | °C | -20 do +70 |
| celogumena | | 1-5 |
| 1 platno | mm | 1.5-5 |
| 2 platno | | 3-5 |
| 3 platno | | 5 |
| širina | mm | 1220 |
| dužina | mm | 10 000 |
| izgled | glatka sa obe strane | |
| VN PN 002; glatka s lica, a sa donje strane impresija platna | | |



Podna ploča standardnog kvaliteta, koristi se za oblaganje hala, hodnika, magacina itd.

| sastav | | SBR |
|--------------------|---|---|
| boja | | crvena, plava, teget, siva, zelena, braon |
| specifična težina | kg/m ³ | 1750 |
| tvrdoća | °Sh | 75 |
| prekidna jačina | MPa | 5 |
| istezanje | % | 250 |
| temperaturni opseg | °C | -20 do +70 |
| habanje | mm ³ | 350 |
| debljina | mm | 3-5 |
| širina | mm | 1250 |
| dužina | mm | 15000 (3mm) |
| | | 10000 (4-5mm) |
| izgled | s lica dezen izdignutih kružića, a sa donje strane impresija platna | |

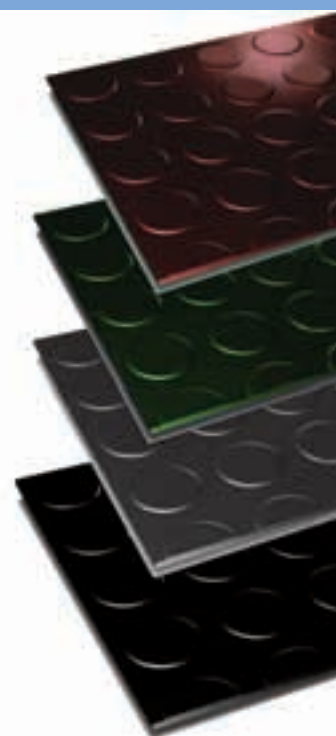

Gumeno tehničke ploče



Podna ploča standardnog kvaliteta, koristi se za oblaganje sportskih hala, teretana itd.

| sastav | | SBR |
|--------------------|--|----------------|
| boja | | crvena, zelena |
| specifična težina | kg/m ³ | 1750 |
| tvrdoća | °Sh | 75 |
| prekidna jačina | MPa | 5 |
| istezanje | % | 250 |
| temperaturni opseg | °C | -20 do +70 |
| habanje | mm ³ | 350 |
| debljina | mm | 3-5 |
| širina | mm | 1250 |
| dužina | mm | 10 000 |
| izgled | s lica blago mramorirana, a sa donje strane impresija platna | |




Tehnička ploča sa dobrim mehaničkim i elektroizolacionim osobinama, otporna na habanje.

| sastav | | NR |
|--------------------|----------------------|------------|
| boja | | crna |
| specifična težina | kg/m ³ | 1100 |
| tvrdoća | °Sh | 65 |
| prekidna jačina | MPa | 20 |
| istezanje | % | 500 |
| temperaturni opseg | °C | -30 do +70 |
| habanje | mm ³ | 100 |
| celogumena | | 6-25 |
| 1 platno | mm | 6-25 |
| 2 platna | | 6-25 |
| 3 platna | | 6-25 |
| širina | mm | 1220 |
| dužina | mm | 10 000 |
| izgled | glatka sa obe strane | |



Gumeno tehničke ploče

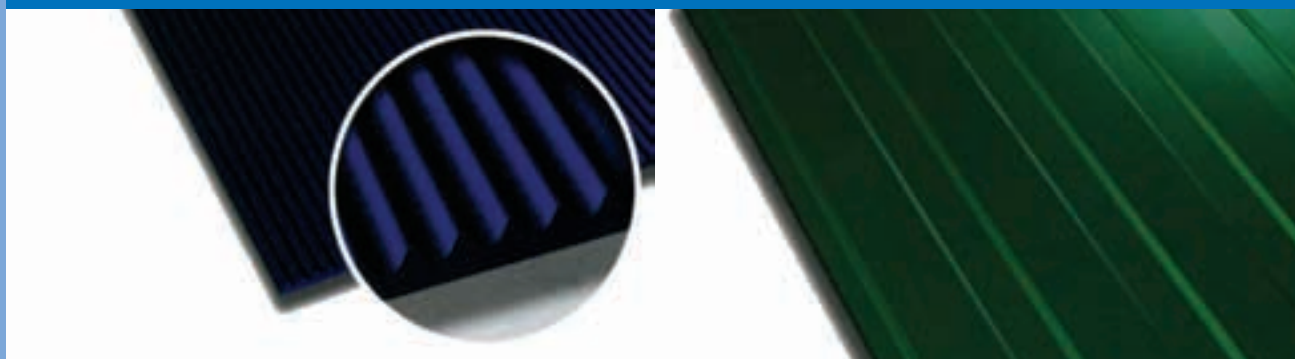


Podna ploča standardnog kvaliteta, koristi se za oblaganje hala, hodnika, magacina itd.

| sastav | | SBR |
|--------------------|--|---|
| boja | | crvena, plava, teget, siva, zelena, braon |
| specifična težina | kg/m ³ | 1750 |
| tvrdća | °Sh | 75 |
| prekidna jačina | MPa | 5 |
| istezanje | % | 250 |
| temperaturni opseg | °C | -20 do +70 |
| habanje | mm ³ | 350 |
| debljina | mm | 3 - 5 |
| širina | mm | 1250 |
| dužina | mm | 15000 |
| izgled | sitan dezen s lica, a sa donje strane impresija platna | |



Podna ploča standardnog kvaliteta, koristi se za oblaganje hala, hodnika, magacina itd.

| sastav | | SBR |
|--------------------|---|---|
| boja | | crvena, plava, teget, siva, zelena, braon |
| specifična težina | kg/m ³ | 1750 |
| tvrdća | °Sh | 75 |
| prekidna jačina | MPa | 5 |
| istezanje | % | 250 |
| temperaturni opseg | °C | -20 do +70 |
| habanje | mm ³ | 350 |
| debljina | mm | 4 - 5,5 |
| širina | mm | 1250 |
| dužina | mm | 10000 |
| izgled | krupan dezen s lica, a sa donje strane impresija platna | |

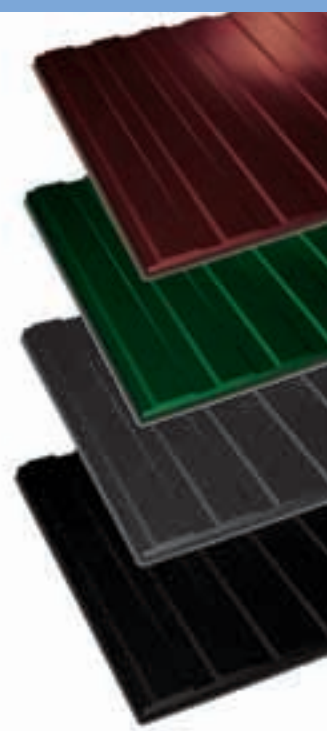


Sunđerasti profili i ploče



Profili od sunđeraste gume su meki i elastični, pa kod relativno malog pritiska imaju visoku sposobnost oblikovanja. Zbog svoje prilagodljivosti i elastičnosti imaju široku primenu u automobilskoj, metalnoj, elektro, drvnoj, grafičkoj i drugim industrijskim granama.

Kvalitet je prilagođen njihovoj nameni i izgrađeni su od kvalitetnih elastomera NR, SBR, CR i NBR i otporni su na atmosferske uticaje, kiseline, baze ulja, masti i naftne derivate. Dužina je 25 m, lepljenjem se sastavlja u veće komade do 100m.

U ponudi imamo sunđerastu gumu u sivoj i crnoj boji.

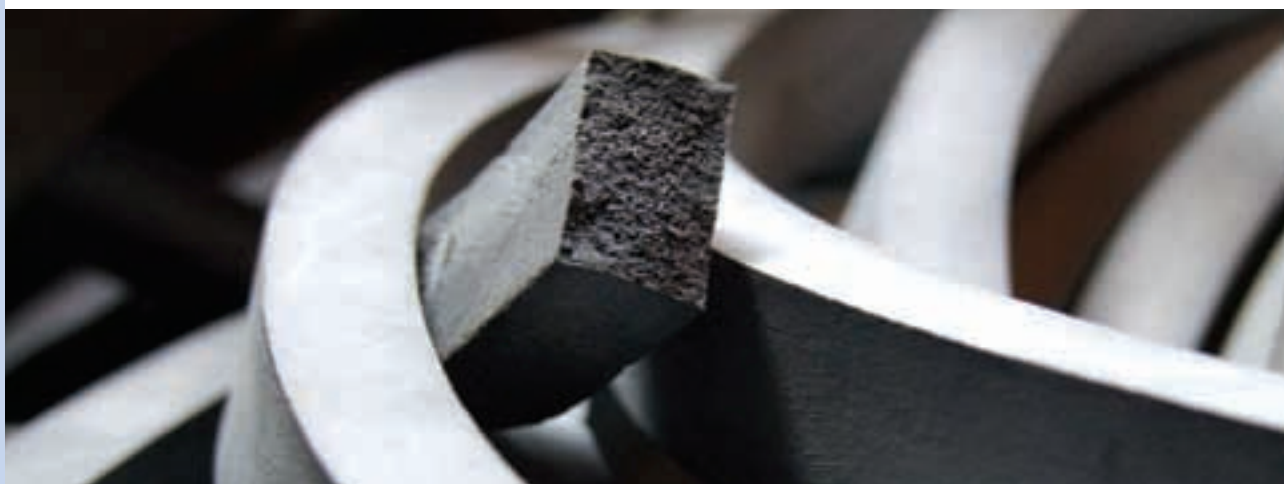

Profili



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|--------|---------|---------|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | st 9/8 | st 9/15 | st 10/2 |
|---|---|---|----|----|----|----|--------|---------|---------|

Trake




| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| 2x12 | 3x10 | 5x7 | 8x8 | 10x10 | 12x12 | 15x15 | 20x20 | |
| 2x15 | 3x15 | 5x10 | 8x10 | 10x12 | 12x15 | 15x20 | 20x25 | |
| 2x20 | 3x20 | 5x15 | 8x20 | 10x15 | 12x20 | 15x25 | 20x30 | |
| | | 5x20 | | 10x20 | | 15x30 | 20x40 | |
| | | 5x25 | | 10x30 | | 15x45 | | |
| | | 5x30 | | 10x40 | | | | |
| | | 5x35 | | | | | | |
| | | 5x40 | | | | | | |

Ploče

| | | | |
|-------------|------------|------------|--|
| 5x500x1000 | 10x500x500 | 30x400x400 | |
| 10x500x1000 | 10x210x700 | | |
| 15x500x1000 | | | |

Mi pokrećemo Vaš biznis

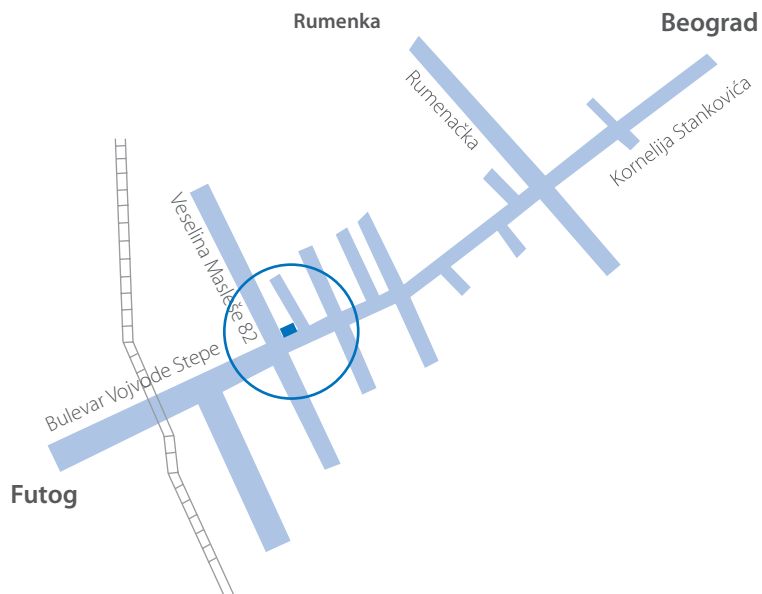

Gumabelt d.o.o.

Veselina Masleše 82,
21000 Novi Sad, Srbija

tel/fax:

+381 (0)21 510 177

+381 (0)21 510 178

+381 (0)21 510 180

gumabelt@eunet.rs

www.gumabelt.rs

